




Controlador Passos para Escada com Sensor Movimento

Controlador para fita LED com capacidade de iluminação dos degraus por passos. Possui sensor de movimento para dar início. Tem 32 canais de saída de tensão constante para controlar Fitas LED de 5 a 24V DC.

Incorpora um ecrã OLED e 3 botões para controlar as faixas ao seu gosto. Inclui dois sensores movimento, um no topo da escada e um na parte inferior para detectar e ligar e desligar as luzes, um sensor crepuscular e duas extensões de 5 metros para os dois sensores movimento embutidos.

Possui diferentes modos de luz seleccionáveis na tela, como modo cascata, modo de várias cores integrado e um temporizador que, dependendo do número que atribuímos no controlador às tiras de LED, vai durar mais tempo.

O controlador possui uma função de autoteste rápido para verificar se as tiras ligadas...

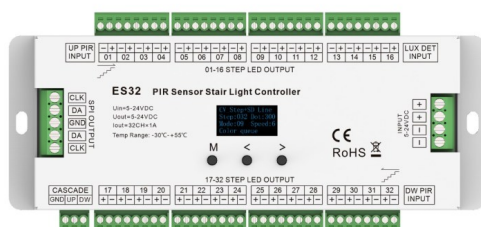

Dados Técnicos

Potência Máxima: 3 x 24W

Entrada: 5-24V DC

Saída: 32x(5-24V DC)

Intensidade: 1A /CH

Dimensões : 25.5x186x86 mm

Índice de proteção : IP20

Certificados : CE & RoHS

Garantia : 2 anos

| REF: **2385**

[Ver o Produto Online](#)

CERTIFICADOS

